

FAST

Carrera máxima 400 mm
Fuerza máxima 500 N
230 VCA




Power



One Smart



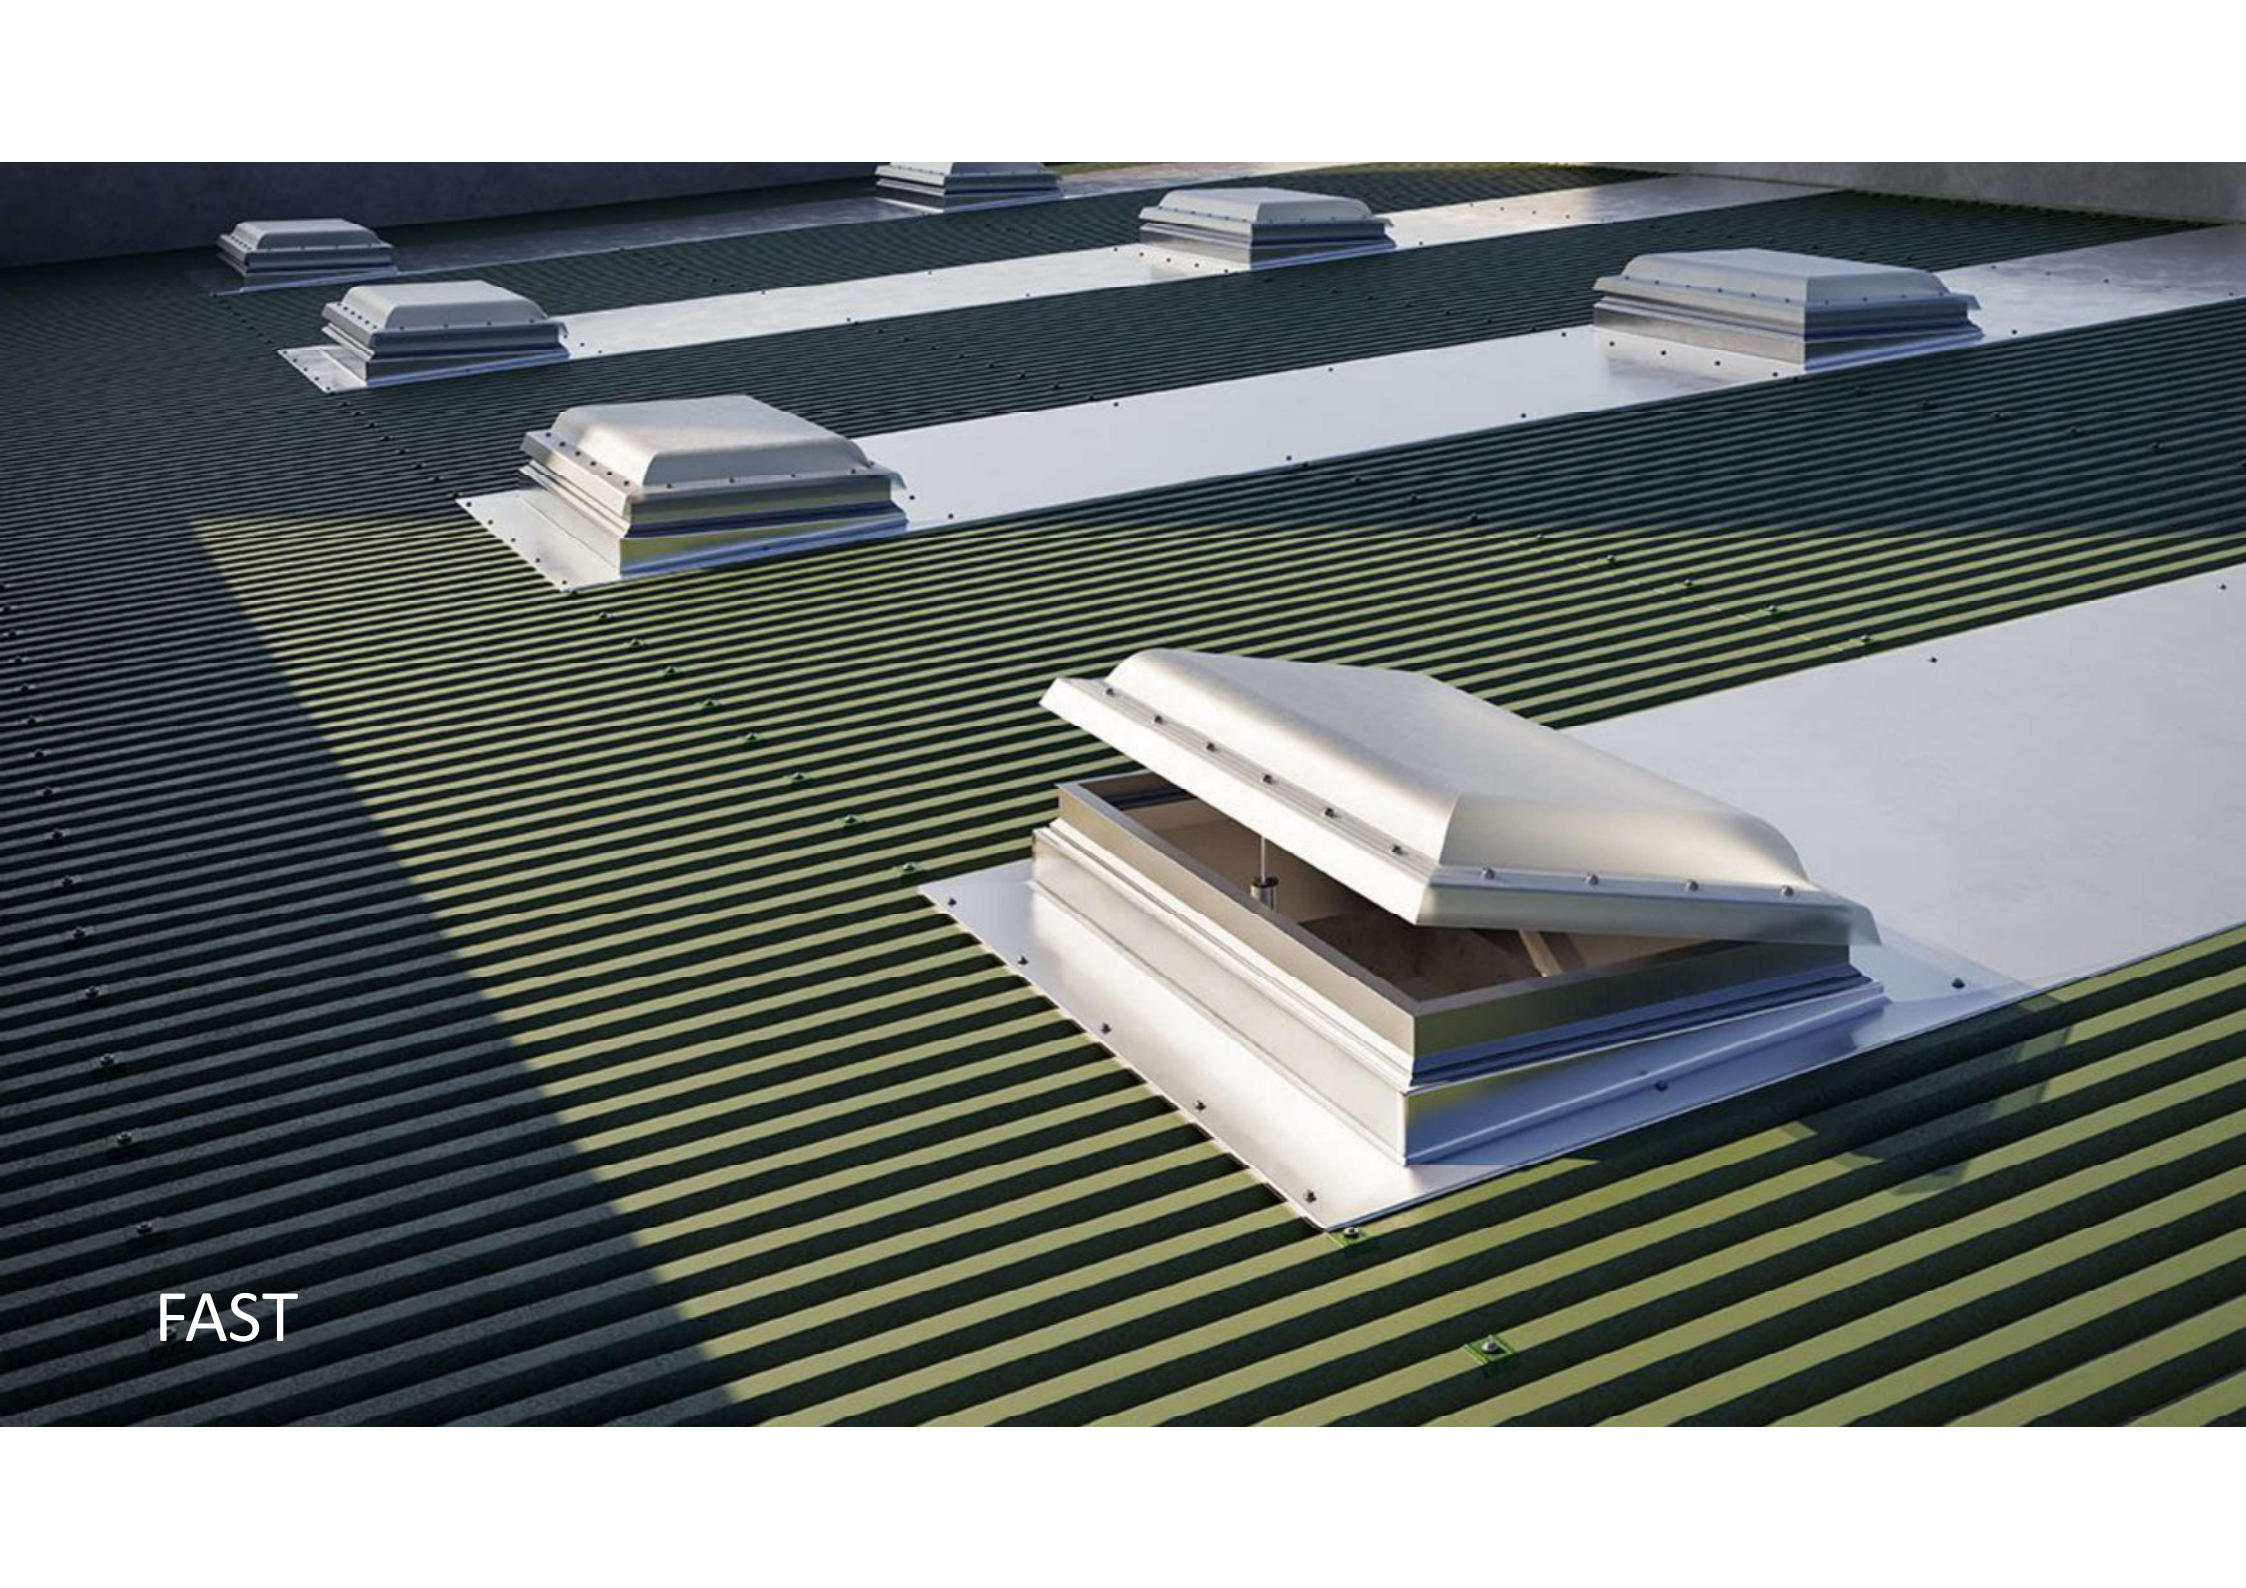

FAST

FAST



Caratteristiche tecniche / Technical data sheet

	FAST 50/160	FAST 50/200	FAST 50/300	FAST 50/400
Alimentazione <i>Power supply</i>	230vca	230vca	230vca	230vca
Frequenza / <i>Frequency</i>	50 hz	50 hz	50 hz	50 hz
Tipo di servizio / <i>Type of service</i>	s2 4 min.	S2 4 min.	S2 4 min.	S2 4 min.
Forza di spinta/trazione <i>Thrust / traction force</i>	500 N	500 N	500 N	500 N
Velocità di traslazione a vuoto <i>Unloaded stroke speed</i>	~ 20 mm/s	~ 20 mm/s	~ 20 mm/s	~ 20 mm/s
Grado di protezione IP <i>IP protection class</i>	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Potenza / <i>Power</i>	160 w	160 w	160 w	160 w
Assorbimento / <i>Rated Current</i>	0.7 A	0.7 A	0.7 A	0.7 A
Temperatura di funzionamento <i>Operating temperature</i>	-5° / +50°	-5° / +50°	-5° / +50°	-5° / +50°
Corsa mm / <i>Stroke mm</i>	160	200	300	400
Finecorsa in apertura <i>Open limit switch</i>	Switch	Switch	Switch	Switch
Finecorsa in chiusura <i>Closed limit switch</i>	seniore reed	seniore reed	seniore reed	seniore reed
Collegamento in parallelo <i>Connection in parallel</i>	Si / Yes Max 30 attuatori <i>Max 30 actuators</i>	Si / Yes Max 30 attuatori <i>Max 30 actuators</i>	Si / Yes Max 30 attuatori <i>Max 30 actuators</i>	Si / Yes Max 30 attuatori <i>Max 30 actuators</i>
Dimensioni (1) / <i>Dimensions (1)</i>	299,5 x 76 x 68	299,5 x 76 x 68	399,5 x 76 x 68	499,5 x 76 x 68
Dimensioni (2) / <i>Dimensions (1)</i>	350 x 76 x 68	350 x 76 x 68	450 x 76 x 68	550 x 76 x 68
Peso / <i>Weight</i>	1,90 Kg	2,00 Kg	2,20 Kg	2,40 Kg

